



راهنمای درایو Gefran ADL 300

بکار گیری یک درایو ADL 300
با یک موتور آسنکرون

- مقدمه
- معرفی سخت افزار
- کی پد موجود روی درایور
- کی پد مخصوص و نحوه کار با آن
- منو های اصلی پارامتر ها
- معرفی پارامتر های درایور ADL 300

مقدمه

در تهیه این راهنمای سعی بر این بوده که درایو ADL 300 ساخت جفران را به ساده ترین شکل، برای استفاده در یک تابلوی آسانسور، با یک موتور القایی آسنکرون توضیح دهیم. همچنین سعی شده که مطالب و پارامترها با کمترین اشتباه و ابهام ارائه گردد ولی توصیه می شود که بکارگیری درایو ADL 300 یا هر درایو دیگری در ساخت یک تابلوی تجاری آسانسور، بدليل اینکه با مسائل ایمنی سرو کار داریم بدون مطالعه کامل و بدون بررسی منوالهای اصلی سازنده درایو انجام نگیرد.

معرفی سخت افزار

درایو Gefran ADL 300 ساخت کشور ایتالیا قابلیت کار با موتور های القایی آسنکرون و همچنین موتور های سنکرون (PM) که دارای روتور با آهنربای دائمی هستند و در صنعت آسانسور به آنها موتور گیرلس می گویند را دارد.


امکان کنترل حرکت به صورت open loop و closed loop برای هر دو نوع موتور یاد شده وجود دارد. درایو ADL 300 دارای دو مدل اصلی است.

ADL 300 B و ADL 300 A

مدل ADL 300 A مدل Advanced از این درایو است و قابلیت اضافه نمودن کارت های توسعه بر روی درایو را فراهم می کند. کارت توسعه به طور مثال کارت ورودی یا خروجی دیجیتال و آنalog یا کارت انکودر.

مدل ADL 300 B مدل Basic از این درایو است و حالت یکپارچه دارد و امکان اضافه نمودن کارت توسعه ندارد و کارت انکودر که برای حالت closed loop و اتصال انکودر به درایو، نیاز می باشد در درون برد کنترلی این درایو، جاسازی شده است.

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فراوان درون این درایو، یک گزینه خوب برای کاربرد در تابلو های آسانسور را در اختیار کاربر قرار می دهد. درایو ADL 300 از توان 4 کیلو وات تا 75 کیلو وات تولید می گردد.

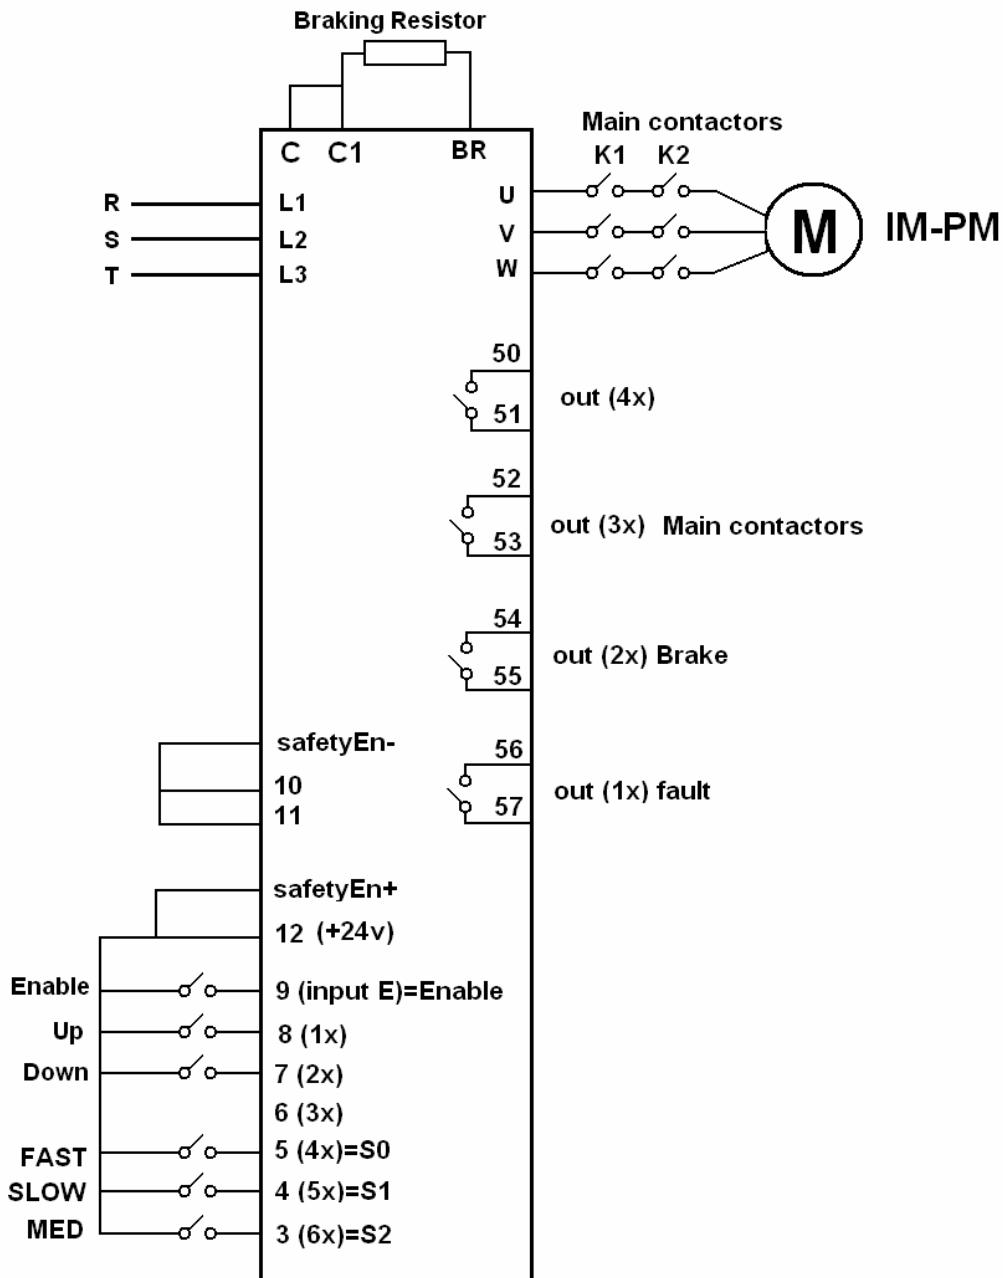

کی پد موجود روی درایو

این کی پد دارای 4 کلید Prg و Enter و جهت بالا و جهت پایین و یک صفحه کوچک LED چهار رقمی و 6 چراغ LED کوچک می باشد.



از کلید Prg برای رفع پیغام خطأ و خروج از پارامتر و بازگشت به منوی قبلی استفاده می شود. کلید Enter برای انتخاب پارامتر و یا ورود به منو و تغییر پارامتر بکار می رود. کلیدهای جهت بالا و پایین هم برای افزایش و کاهش مقدار پارامتر و یا حرکت در بین منو ها کاربرد دارد. لامپ های LED بالای کی پد وضعیت کن tactور ترمز و کن tactور اصلی و Enable بودن درایو و حد جریان و سرعت غیر صفر و خطأ روی درایو را نشان می دهند.

تنظیم پارامترهای درایو با این کی پد، گرچه امکان پذیر است. اما ما در این راهنمای قصد استفاده از کی پد مخصوص درایو جفران را داریم.

کی پد مخصوص برای درایو جفران

این کی پد که توسط یک کابل رابط به درایو 300 ADL وصل میشود امکان ویرایش و مدیریت پارامتر ها را به سادگی فراهم می کند. این کی پد که به REMOTE KEYPAD نیز معروف است دارای کلید های esc و save و find و cust و rst و disp و E و چهار جهت بالا و پایین و چپ و راست می باشد. همچنین یک صفحه LCD که به راحتی این امکان را فراهم می کند که پارامتر های درایو را پیدا و ویرایش کنید.





منوهای اصلی پارامترها

پارامتر های درایو Gefran ADL 300 در 23 منوی اصلی دسته بندی شده است، جدول زیر منوهای اصلی مربوط به پارامتر های این درایو را نشان می دهد.

منوی اصلی	توضیح
1=monitor	- مقادیر ولتاژ و جریان و فرکانس و... درایو Monitor
2= drive info	اطلاعاتی در مورد مشخصات درایو دارد
3=startup wizard	یک wizard برای پروگرام کردن سریع درایو
4=drive config	پیکر بندی درایو - تنظیمات اصلی درایو
5=Lift	پارامتر های lift که بسیاری از پارامترها را شامل می شود
6	رزرو
7	رزرو
8	رزرو
9	رزرو
10=digital inputs	تنظیم ورودی های دیجیتال
11=digital outputs	تنظیم خروجی های دیجیتال
12=analog inputs	تنظیم ورودی های آنالوگ
13=analog outputs	تنظیم خروجی های آنالوگ
14=motor data	اطلاعات موتور پارامتر های موتور
15=encoder config	پارامتر های شفت انکودر
16=speed regulator	پارامتر های رکو لاتور سرعت
17=voltage regulator	پارامتر های رکو لاتور ولتاژ
18=torque config	پارامتر های گشتاور
19=v/f config	پارامتر های منحنی V/F
20=functions	FUNCTION ها و حفاظت درایو
21=communications	ارتباطات
22=alarm config	پارامتر های مربوط به آلام ها
23=alarm log	جدول آلام ها - ذخیره سازی آلام

منوی 5 خود به 9 زیر گروه تقسیم شده است که در آن می توان سرعت، شتاب، ترمز و برخی پارامترهای دیگر را ویرایش کرد:

منوی اصلی	توضیح
منوی 5	
5.1=speed	-سرعت ها Speeds
5.2=ramps	-شتاب های حرکت Ramps
5.3=Lift sequences	زمان بندی ترمز و عملکرد درایو
5.4=mechanical	اطلاعات مکانیکی آسانسور
5.5=distance	فواصل بین طبقات و ...
5.6=emergency	پارامترهای برق اضطراری
5.7=input/output	ورودی / خروجی ها
5.8=pre torque	پیش گشتوار
5.9=Lift alarms	آلام های lift

منوی MONITOR =1

منوی 1 یا MONITOR حاوی پارامترهایی است که مقادیر کاری یا متغیرهای درایو را نشان می‌دهد. اگر بخواهید زمانی که درایو در حال کار است، مقادیر سرعت، فرکانس، ولتاژ، جریان، گشتاور و... مربوط به درایو را مشاهده کنید می‌توانید وارد منوی 1 شوید.

برای ورود به منوی 1 در درایو هایی که فقط Keypad درایو در اختیار دارد، کلید Enter را بزنید تا منوی 1 بباید بعد پارامترهای منوی 1.1 از تا 1.20 حاوی اطلاعات مورد نظر شما است. اگر هم از کی پد های مخصوص استفاده می‌کنید کلید E روی کی پد را فشار دهید در خط اول، عبارت MONITOR ظاهر می‌شود. دوباره کلید E را بزنید تا وارد منوی MONITOR شوید و مقادیر مورد نظر را با توضیح هر کدام مشاهده کنید.

جدول زیر، چند تا از پارامترهای مهم گروه MONITOR را نشان می‌دهد.

منوی 1	شماره پارامتر	توضیح
1.1	250	جریان خروجی درایو(A)
1.2	252	ولتاژ خروجی درایو(V)
1.3	254	فرکانس خروجی درایو(Hz)
1.6	260	سرعت موتور(RPM)
1.7	270	ولتاژ بس (v) dc
1.8	272	دماهی هیت سینک درایو
1.19	1200	وضعیت ترمینالهای ورودی
1.20	1400	وضعیت ترمینالهای خروجی

Drive config = 4 منوی

منوی 4 حاوی پارامتر های بسیار مهمی است که بر عملکرد درایو تاثیر مستقیم دارد. نوع عملکرد open loop و closed loop یا v/f یا Vector control همچنین انتخاب نوع موتور ، بازگشت به تنظیمات کارخانه ای، Application و ... در این قسمت تعریف شده است.

جدول زیر، چند تا از مهمترین پارامتر های این گروه را نشان می دهد. پارامتر های 550 که در منوی 4.1 قرار دارد مربوط به save کردن داده ها است. در این درایو، اگر پارامترها را تغییر دهید و کلید Enter را فشار دهید ولی پارامتر 550 را فعال نکنید یا کلید save روی کی پد Remote را فشار ندهید، تغییرات پارامتر با خاموش و روشن شدن برق ورودی درایو، از بین خواهد رفت.

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
4.1	550	Save کردن پارامترها	ENTER
4.2	552	مد کنترلی درایو = حلقه باز 0=ssc 1=open loop vector 2=flux close loop vector 3=autotune	0=SSC
4.3	554	سطح دسترسی به پارامتر ها	EXPERT
4.7	560	مقدار ولتاژ ورودی(V)	400
4.16	578	زبان درایو = انگلیسی	0
4.17	580	بازگشت به تنظیمات کارخانه	ENTER
4.18	590	انتقال پارامتر ها از درایو به Keypad	ENTER
4.19	592	انتقال پارامتر ها از کی پد به درایو	ENTER
4.23	6100	انتخاب نوع موتور آسنکرون=0	0

بنابراین هر زمان که پارامترهای درایو را تغییر دادید، یکبار از پارامتر 550 یا کلید Save روی کی پد استفاده کنید تا زمانی که برق درایو، قطع و وصل می شود پارامترها در جای خودشان باقی بمانند.

پارامتر 552 نوع روش کنترلی درایو را مشخص می کند. اگر از روش V/f برای درایو استفاده می کنید این پارامتر را روی صفر تنظیم کنید. 0=ssc

اگر از روش vector control(open loop) استفاده می کنید مقدار پارامتر 1 552=1 تنظیم شود ، برای کنترل حلقه بسته برداری نیز 2 552=2 می باشد.

پارامتر 580 برای تنظیم پارامتر ها بر اساس تنظیمات کارخانه ای می باشد. اگر این پارامتر را Enter کنید، تمامی پارامتر های درایو، به مقادیر کارخانه ای بر خواهد گشت.

پارامتر 6100 نیز در منوی 4.23 قرار دارد. نوع موتور در این پارامتر تعیین می شود، در این راهنمای ما قصد داریم از یک موتور آسنکرون برای آسانسور استفاده کنیم پس

پارامتر 6100 را بر روی صفر تنظیم کنید.

منوی Lift به 9 زیر گروه تقسیم می شود، منوی 5.1 منوی سرعت ها است.


تنظیم گردد	توضیح	پارامتر	منوی
HZ	واحد سرعت	11002	5.1.1
0HZ	سرعت توقف	11020	5.1.2
50 HZ	سرعت اصلی Fast	11022	5.1.3
5HZ	سرعت کم - سرعت پیاده روی	11024	5.1.4
12.5HZ	سرعت متوسط برای موقع بازرسی آسانسور	11028	5.1.6

منوی 5.2 منوی Ramps می باشد.

تنظیم گردد	توضیح	پارامتر	منوی
0.5	شتاب مثبت در ابتدای حرکت	11040	5.2.1
0.6	شتاب اصلی مثبت ACC	11042	5.2.2
1.4	شتاب در انتهای شتاب مثبت	11044	5.2.3
1.4	تغییر سرعت در ابتدای منحنی شتاب منفی	11046	5.2.4
0.6	شتاب اصلی منفی Dec	11048	5.2.5
0.5	شتاب در انتهای شتاب منفی	11050	5.2.6
0.7	شتاب در زمان توقف	11052	5.2.7

برای درک پارامترهای بالا به منحنی زیر توجه کنید:

Speed(Hz)

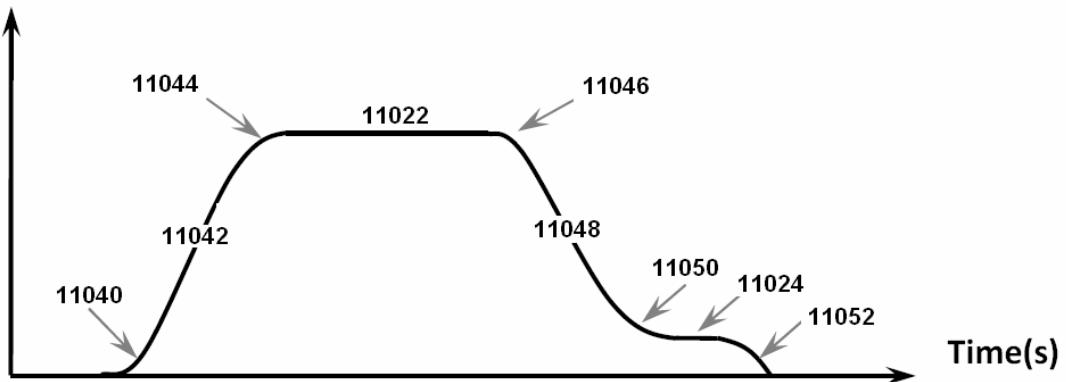

منوی 5.3

منوی 5.3 یا lift sequence، زمان بندی های مربوط به ترمز و ورودیها و خروجی ها تعیین می کند. پارامتر $11060=5.3.1$ مشخص می کند که کنکاتور اصلی بین موتور و درایو، با کدام فرمان ورودی، وصل گردد. اگر روی صفر تنظیم شود از ورودی های Reverse و Forward فرمان می گیرد. اگر بر روی 1 تنظیم شود از ورودی Enable فرمان خواهد گرفت و اگر بر روی 2 تنظیم شود وقتی که مدار کنترلی تابلو، ورودی های مربوط به سرعت را فعال می کند، کنکاتور اصلی هم می چسبد. (کنکاتور اصلی، بطور پیش فرض از ترمینالهای 53 و 52 خروجی فرمان می گیرد).

پارامتر $11062=5.3.2$ مقدار تاخیر در وصل کنکاتور اصلی را مشخص می کند .
وصل شدن کنکاتور ترمز، به معنی آزاد شدن ترمز روی موتور است.

جدول زیر مهم ترین پارامتر های منوی 5.3 را معرفی می کند.

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
5.3.1	11060	مرجع فرمان به کنکاتور اصلی خروجی	$1=Enable$
5.3.2	11062	تاخیر در بسته شدن کنکاتور اصلی خروجی	0
5.3.3	11064	تاخیر در باز شدن ترمز	200ms
5.3.4	11066	تاخیر در استارت نرم	0
5.3.5	11068	تاخیر در بسته شدن ترمز	500ms
5.3.7	11072	تاخیر در باز شدن کنکاتور اصلی خروجی	500ms

5.3.8	11078	آستانه تشخیص zero speed	30 Rpm
5.3.9	11080	تأخير در zero speed	200ms
5.3.10	11082	سرعت استارت نرم در ابتدای حرکت	1HZ
5.3.11	11084	مد استارت نرم در ابتدای حرکت	2
5.3.15	11828	سرعت بازرسی	Speed 4

مدار فرمان به گونه باید طراحی شود که ابتدا فرمان enable و بعد فرمان up یا down و سپس فرمان سرعت به درایو داده شود تا پارامتر $11060 = 1$ درست عمل کند.

منوی 5.7 ورودی های دیجیتال

در این منو، شما می توانید تعیین کنید که هر ورودی چه وظیفه ای داشته باشد.

مهمترین پارامتر ها در این منو شامل:

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
5.7.1	11220	ترمینال 9 به عنوان Enabal ترمینال 9	Digit input E
5.7.2	11222	ترمینال 8 به عنوان Forward=up	Digit input1X
5.7.3	11224	ترمینال 7 به عنوان Reverse=down	Digit input2X
5.7.4	11226	ترمینال 5 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S0	Digit input4X
5.7.5	11228	ترمینال 4 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S1	Digit input5X
5.7.6	12230	ترمینال 3 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S2	Digit input6X

جدول زیر طریقه انتخاب سرعت توسط ورودیهای S0 و S1 و S2 و سرعت انتخابی هر کدام را نشان میدهد .

سرعت	پارامتر	S2=6X ترمینال 3	S1=5X ترمینال 4	S0=4X ترمینال 5	تنظیم شود
SPEED 0	11020	0	0	0	0
SPEED 1	11022	0	0	1	50Hz=1m/s
SPEED 2	11024	0	1	0	5 Hz = 0.1 m/s

SPEED 3	11026	0	1	1	0
SPEED 4	11028	1	0	0	12.5 Hz= 0.25m/s
SPEED 5	11030	1	0	1	0
SPEED 6	11032	1	1	0	0
SPEED 7	11034	1	1	1	0

جدول بالا به این معنی است که اگر ترمینال ورودی $S0=5$ فعال گردد سرعت fast انتخاب میگردد . اگر فقط ترمینال ورودی $S1=4$ فعال گردد سرعت slow انتخاب میشود و اگر ترمینال ورودی $S2=3$ فعال شود سرعت انتخابی medium است که در موقع بازرسی آسانسور استقاده میگردد اما اگر دو یا سه تا از ورودیهای $S0$ و $S1$ و $S2$ با هم فعال شوند یا هیچ کدام فعال نشوند سرعت انتخابی مساوی صفر و توقف خواهد بود .

منوی 11 مربط به خروجی های دیجیتال است و مبدا هر رله خروجی را مشخص می کند.

منو	پارامتر	توضیح
11.01	1410	کن tact های 57 و 56 به عنوان No fault=Drive ok
11.02	1412	کن tact های 55 و 54 به عنوان Brake control
11.03	1414	کن tact های 53 و 52 به عنوان Run control
11.04	1416	کن tact های 51 و 50 به عنوان Advanced door

پارامتر 1410 از منوی 11 مشخص می کند که رله خروجی 57 و 58 برای مشخص کردن اینکه در ایو فالت ندارد استقاده می شود . پارامتر 1412 از منوی 11 تعیین می کند که رله خروجی 55 و 54 مربوط به ترمز مکانیکی روی موتور است و به ترمز فرمان می دهد .

پارامتر 1414 از منوی 11 نیز مشخص می کند که کن tact های 53 و 52 برای فرمان دادن به کن tactور اصلی بین موتور و در ایو بکار می رود .



منوی 14

در منوی 14 اطلاعات موتور را وارد کنید و سپس اتوتیون انجام می شود. ابتدا پارامتر های 2000 تا 2012 در منوی 14.1 تا 14.7 را از روی پلاک موتور خوانده و به درایو بدهید. سپس پارامتر 2020 Enter را کنید تا پارامتر ها وارد حافظه درایو گردد. اگر نیاز به اتوتیون گردان است و موتور می تواند بدون بار و آزادانه بچرخد در پارامتر 2022 اتوتیون گردان را انتخاب کنید. اگر هم موتور، امکان جدا شدن از بار ندارد اتوتیون ساکن را در پارامتر 2024 انتخاب و Enter کنید.

پس از انجام اتوتیون، سایر پارامتر های موتور که در پارامتر های 2050 تا 2072 قرار دارند محاسبه شده و به حافظه درایو داده می شود.

پس از انجام اتوتیون، و در صورتی که خطانده، پارامتر 2073 Enter را کنید تا پارامتر های اتوتیون وارد حافظه دائمی درایو گردد.

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم گردد
14.1	2000	ولتاژ نامی موتور(v)	از روی پلاک موتور
14.2	2002	جريان نامی موتور (A)	از روی پلاک موتور
14.3	2004	سرعت موتور در بار نامی(Rpm)	از روی پلاک موتور
14.4	2006	فرکانس ناتمی موتور (Hz)	از روی پلاک موتور
14.5	2008	تعداد جفت قطب های موتور	از روی پلاک موتور
14.6	2010	توان نامی موتور (kw)	از روی پلاک موتور

14.7	2012	Cos fi موتور	از روی پلاک موتور
14.8	2020	پارامترهای موتور به درایو منتقل گردد	Enter
14.9	2022	اتوتیون گردان	اگر نیاز بود
14.10	2024	اتوتیون ساکن	Enter
14.11	2026	نوع اتوتیون از نظر سادگی یا پیشرفته‌گی	0

منو	پارامتر	توضیح
14.14	2050	مقاومت اهمی استاتور (Ω)
14.15	2052	جبران (v) dead time
14.16	2054	جبران گرادیان(A/v)
14.17	2056	اندوکتانس نشستی استاتور (mH)
14.18	2058	جریان مغناطیس کننده نامی(A)
14.19	2060	مقدار اشباع مغناطیس(A)
14.20	2062	فلوی نامی(Wb)
14.21	2064	فلوی اشباع(wb)
14.22	2066	اولین نقطه منحنی مغناطیس کننده
14.23	2068	دومین نقطه منحنی مغناطیس کننده
14.24	2070	سومین نقطه منحنی مغناطیس کننده
14.25	2072	مقاومت اهمی رتور (Ω)
14.26	2078	کردن پارامترهای اتوتیون در حافظه درایو Save

برای انجام اتوتیون ، باید کنتاکتور اصلی بین موتور و درایو وصل باشد. می توانید کنتاکتور را با دست فشار دهید تا در طول مدت اتوتیون، ارتباط بین خروجی درایو و موتور، برقرار باشد. همچنین ورودی Enable که در این راهنما ترمینال 9 است را باید به ترمینال 12 وصل کنید. همچنین ترمینال safetyEn+ باید به ترمینال 12 و ترمینال -safetymen نیز به ترمینال های 10 و 11 وصل گردد. بعد از اینکه مقدار اتوتیون به 100% رسید می توانید ترمینال 9 را از 12 جدا کنید تا عبارت Done ظاهر گردد. در این صورت اتوتیون انجام شده است.

Functions= 20 منوی

در منوی 20 چند تا از عملکرد های درایو را می توان تنظیم نمود. عملکرد ترمز dc (ترمز با تزریق جریان dc) و پارامترهای حفاظت در برابر اضافه بار، مقاومت ترمز و... در این بخش قرار دارد.

برای فعال کردن ترمز با تزریق جریان dc به موتور، پارامتر 3152 Function 20.2.2 را در روی 1 قرار دهید.

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
20.2.1	3150	فعال کردن ترمز با تزریق جریان dc	1=enable
20.2.2	3152	مد ترمز dc	1=at stop
20.2.3	3154	تاخیر در اعمال جریان dc	0
20.2.4	3156	مدت زمان تزریق جریان dc	1sec
20.2.5	3158	مقدار جریان dc تزریق نسبت به حریان نامی موتور	%75

حفظت موتور در برابر اضافه بار

پارامترهای 3200 تا 3204 در 20/3 Function مربوط به حفاظت اضافه بار می باشد. با پارامتر 3200، حفاظت اضافه بار، فعال می شود. مقدار اضافه بار موتور بر حسب درصدی از جریان نامی موتور در پارامتر 3202 وارد می شود. مدت مجاز برای اضافه بار نیز در پارامتر 3204 وارد می شود.

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
20.3.1	3200	فعال کردن حفاظت اضافه بار	On

20.3.2	3202	درصد مجاز برای اضافه بار	%150
20.3.3	3204	مدت مجاز برای اضافه بار	8 sec

Brake Resistor

مقدار مقاومت اهمی مقاومت ترمز و توان آن را در پارامترهای 3252 و 3254 وارد کنید.

منوی Function 20.4

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
20.4.1	3250	فعال کردن مقاومت ترمز خارجی	1
20.4.2	3252	مقاومت اهمی مقاومت ترمز	به توان درایو بستگی دارد
20.4.3	3254	توان مقاومت ترمز (kw)	به توان درایو بستگی دارد



سایر درایو های ساخت جفران

BDI 50



ADL 100




ADL200



ADV200-HC

INVERTER FOR HOIST & CRANE SYSTEM

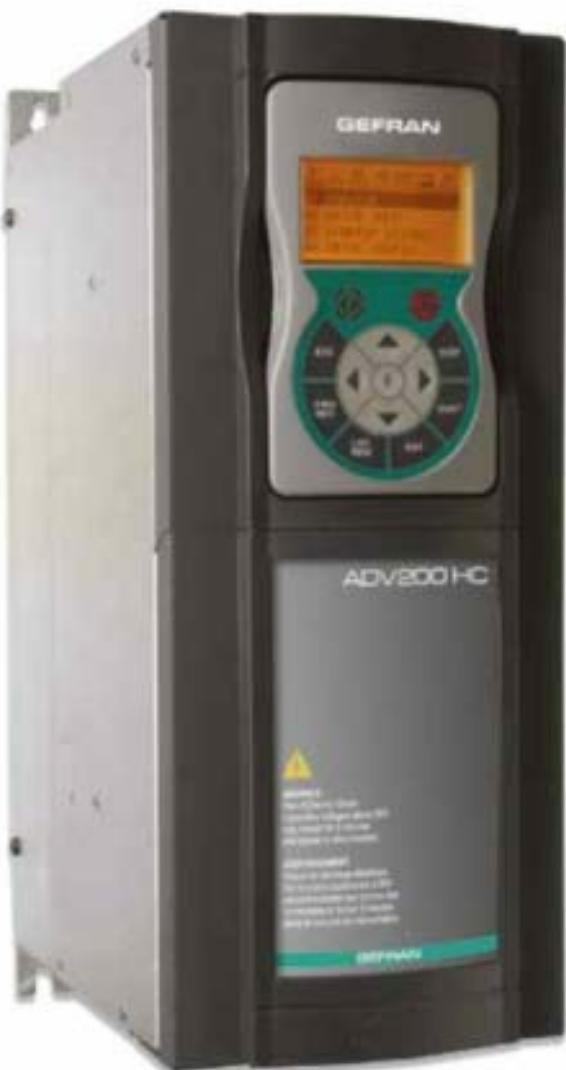


ADV 80



ADV 20



ADV 100

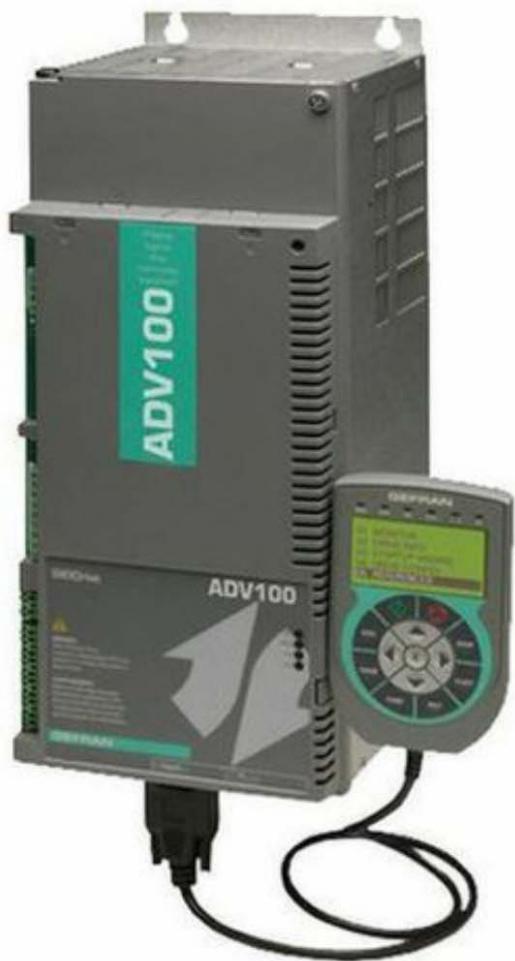

ADV 50



VDI 100



ADV200



TPD 32 Dc drive



AGL50



AVY

