

حافظت الكترونى با اتصال زمین



مدیریت

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

به نام خدا

حافظت الکتریکی با اتصال زمین

۱۳۸۹

تهران: خیابان طالقانی - شماره ۳۷۸ - تلفن ۰۶۴۹۱۳۱۱ مدیریت بهداشت، اینمی و محیط زیست

عنوان: حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

تهیه کنندۀ: مدیریت بهداشت اینمی و محیط زیست

ناشر: انتشارات روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش

نوبت چاپ: اول - ۱۳۸۹

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

فهرست عناوین

۵	پیشگفتار
۷	مقدمه
۷	انواع اتصال زمین
۱۰	جريانی که در موقع اتصال زمین شبکه از تأسیسات زمین می گذرد
۱۰	اختلاف سطح قدم مجاز متناسب با زمان قطع رله
۱۱	اختلاف سطح تماس مجاز
۱۱	جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم زیاد
۱۲	طرح زمین الکتریکی
۱۳	ارتباط زمین‌های مختلف
۱۶	جلوگیری از اثر متقابل زمین‌ها بر یکدیگر در موقع تاسیس دو زمین
۱۸	انواع مقاومت‌های زمین
۱۹	ولتاژ‌های مختلف هنگام عبور جريان از میل زمین
۲۰	انواع میل‌ها
۲۴	سنجد مقاومت گسترده زمین
۲۵	سنجد مقاومت مخصوص زمین
۲۷	صفر کردن
۳۲	منابع

سفید

پیشگفتار

انرژی برق از جمله دستاوردهای مهم بشر برای ارتقای سطح رفاه و آسایش زندگی است. انتقال آسان، ارزان بودن و پاک بودن از جمله ویژگی‌هایی است که استفاده از برق را به عنوان یک منبع مناسب انرژی روز به روز افزایش می‌دهد. اما چنانچه این منبع مفید انرژی به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است اثرات نامطلوب یا جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. حال آن‌که رعایت اصول اولیه ایمنی در استفاده از برق می‌تواند خطرات آن به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. این جزوی آموزشی به سیستم‌های حفاظت زمین به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از برق گرفتگی می‌پردازد. بدیهی است که این کتابچه کلیه اصول و معیارهای ایمنی را در این باره بیان نمی‌کند و همه موارد ایمنی آن را پوشش نمی‌دهد. جهت کسب اطلاعات کامل، باید به دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود.

سفید

مقدمه

برق گرفتگی یکی از حوادث جدی و پر تکرار در صنایع به حساب می‌آید. از این‌رو اتخاذ تدبیر ایمنی برای جلوگیری از این‌گونه حوادث کمک زیادی به حفاظت از نیروی انسانی و سایر سرمایه‌ها و منابع یک شرکت می‌نماید. راه‌های مختلفی برای پیشگیری از برق گرفتگی وجود دارد که یکی از مؤثرترین و بهترین راه حل‌ها استفاده از سیستم حفاظت زمین است. به دلایل مختلفی ممکن است بدنه یک دستگاه به صورت ناخواسته برقدار شود که در صورت برقراری تماس بین بدن انسان و بدنه دستگاه و برقرار شدن مدار الکتریکی، ممکن است جریان برق به میزان خطرناک از بدن فرد عبور کند و باعث آسیب دیدگی یا مرگ او شود. در صورت استفاده و به کارگیری یک سیستم مناسب حفاظت زمین، میزان جریانی که از بدن عبور خواهد کرد خیلی کمتر از حد خطرناک خواهد بود و به فرد آسیبی نخواهد رسید.

أنواع اتصال زمين

- اتصال زمين حفاظتني
- اتصال زمين الکتریکی

۸ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

اتصال زمین حفاظتی

جريان های تا $0.2/0$ آمپر برای انسان قابل تحمل است، جريان های تا حدود $0.5/0$ آمپر خطرناک و جريان های از $1/0$ آمپر خطر جانی دارد.

مقاومت بین اعضای مختلف بدن انسان ها به طور متوسط برابر است با :

دست و دست: در حدود 4000 اهم

دست و پا: در حدود 4500 اهم

پا و پا: در حدود 6500Ω اهم

هر دو دست و پاهای: در حدود 1800 اهم

اتصال زمین الکتریکی

اتصال زمین الکتریکی یعنی اتصال زمین نقطه‌ای از دستگاه‌های الکتریکی و ادوات برقی که جزوی از مدار الکتریکی می‌باشند. اتصال زمین الکتریکی سه نوع است :

الف - اتصال زمین مستقیم

ب - اتصال زمین غیرمستقیم

پ - اتصال زمین بار

در تعیین مشخصات تأسیسات زمین حفاظتی دو شرط اصلی زیر باید رعایت شود :


الف) اختلاف سطح میل از 125 ولت تجاوز نکند.

باید مقاومت زمین را برای بزرگ‌ترین جریان اتصال زمین محاسبه و طرح‌بازی کرد و مدت عبور جریان زمین باید محدود و کوتاه باشد.

حفظه ایکٹریکی با اتصال زمین / ۹

مقوومت مخصوص $m\Omega$ زمین	مدت عبور جریان در دقیقه	
	میل عمقی لوله دومتری به قطر $min^{2''}$	میل سطحی به هر طولی به مقطع $(min) 100$
۵۰	۱۰۰	۳۰
۱۰۰	۲۰۰	۶۰
۲۰۰	۴۰۰	۱۲۰
۳۰۰	۶۰۰	۱۸۰

در صورتی که اختلاف سطح میل (E) عملای غیر از ۱۲۵ از ۱۲۵ ولت باشد، می‌توان مدت مجاز عبور جریان اتصال زمین را متناسب با ضریب $(125/2E)$ تغییر داد.
ب) اختلاف سطح تماسی در خارج از محدوده پست فشارقوی از ۶۵ ولت تجاوز نکند.

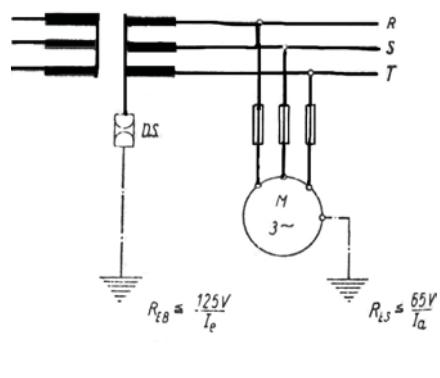


شرط دوم را می‌توان با قرار دادن صحیح میلهای و نصب نردهای در محل مناسب یا توسط هدایت کردن صحیح و تنظیم خطوط پتانسیل در زمین توسعه میل فرمان به دست آورد.




۱۰ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

جريانی که در موقع اتصال زمین شبکه از تأسیسات زمین می گذرد در حالتهای مختلف و شرایط مختلف متفاوت است.

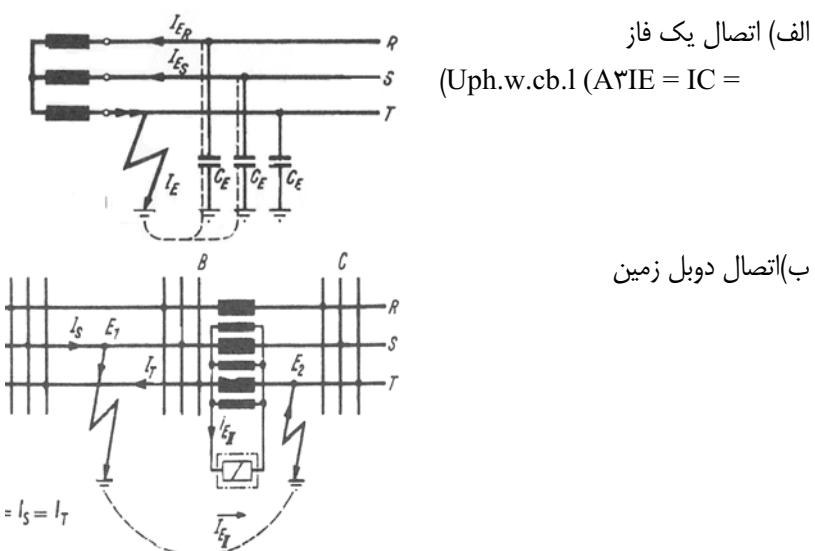

اختلاف سطح قدم مجاز متناسب با زمان قطع رله

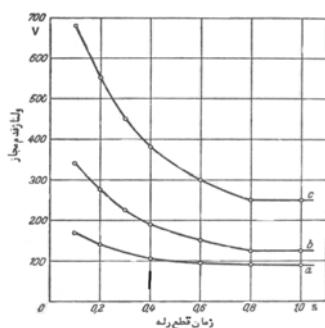


a: فشار قدم در محوطه خارج از پست

b: فشار قدم در محوطه خارج از تأسیسات پست خارجی (پشت نرده‌ها)
اما در داخل محوطه متعلق به تأسیسات محوطه‌سازی و باغ و چمن و خیابان‌های داخل محوطه نیروگاه

c : محوطه داخلی پست خارجی

اختلاف سطح تماس مجاز

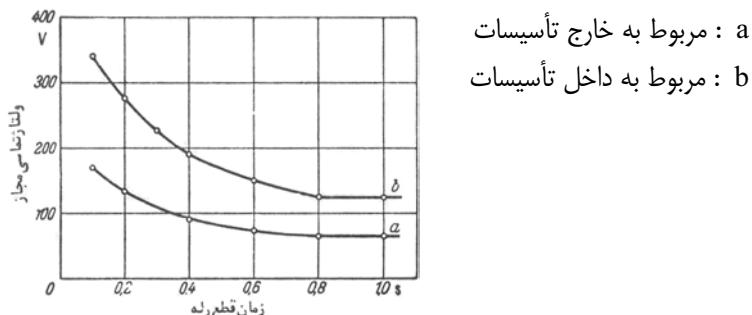

a : مربوط به خارج تأسیسات

b : مربوط به داخل تأسیسات

در شبکه‌هایی که جریان اتصال زمین از چند صد آمپر تجاوز می‌کند، با در نظر گرفتن رابطه $V/IE = 125R$ مقاومت زمین باید مقادیری در حدود $3/0$ اهم پیدا کند.


برای جلوگیری از اختلاف سطح تماس و قدم زیاد از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

الف - در داخل محوطه تأسیسات فشارقوی

- جایگاه متصدیان، باید برای دو برابر اختلاف سطح میل زمین عایق شود و تمام تابلوها و قطعات فلزی که در زمین قرار گرفته‌اند به یکدیگر متصل شوند.
- قسمت‌های تابلو که بوسیله انسان لمس می‌شود باید نسبت به زمین عایق شوند.
- کف سالن پست فشارقوی با مفتول‌های فلزی پوشانده شود (بتون آرمه) و مفتول‌های فلزی داخل بتون به تأسیسات زمین وصل شود.
- می‌توان با قرار دادن مفتول‌های فولادی و یا توری فلزی در کف زمین اطراف ترانسفورماتورها و تابلوها و قطعات فلزی دیگر از به وجود آمدن اختلاف سطح تماس و قدم بیشتر از ۱۲۵ ولت جلوگیری کرد.
- جایگاه متصدیان مقابل تابلو با کف پوش فلزی مفروش شود، به طوری

۱۲ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

که با تابلوها و قطعات فلزی مجاور آن در چند نقطه مرتبط باشد. در نتیجه اختلاف سطح تماس از بین می‌رود و برای برطرف کردن خطر ولتاژ قدم، دور تا دور آن حداقل به عرض $1/25$ متر با کف پوش عایقی مفروش شود.

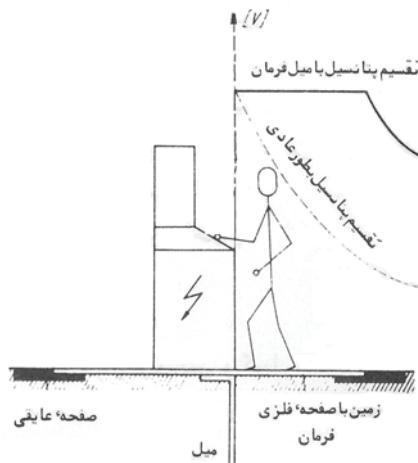

ب - در خارج محوطه تأسیسات فشارقوی

در صورتی که اختلاف سطح تماس از ۶۵ ولت و اختلاف سطح قدم از ۹۰ ولت تجاوز کند، باید برای جلوگیری از خطرات احتمالی آن یکی از روش‌های زیر به کار گرفته شود:

- نرده‌ها را دور از تأسیسات کشیده تا محوطه با فشار قدم غیرمجاز در داخل تأسیسات قرار گیرد.
- در تأسیسات زمین از میل فرمان پتانسیل استفاده کرد.
- زمین اطراف پست فشارقوی را از زمین داخل پست بایستی جدا کرد.

طرح زمین الکتریکی

هنگام محاسبه تأسیسات زمین الکتریکی باید شرایط زیر در نظر گرفته شود:

- بیشترین جریانی که در موقع اتصال زمین شبکه از آن می‌گذرد مبنا قرار داده شود.
- در شبکه و تأسیساتی که دارای ولتاژهای مختلف می‌باشند ولی از یک زمین مشترک الکتریکی استفاده می‌شود، زمین مشترک برای شبکه ای که جریان نقطه ستاره آن حداکثر و از بقیه بزرگتر است محاسبه می‌شود.
- در تأسیسات زمین الکتریکی هنگام اتصال زمین شدن شبکه، در صورتی که ولتاژ زمین بیشتر از ۱۲۵ ولت شود، باید سیم‌های رابط به زمین الکتریکی را عایق و در مقابل تماس محافظت کرد.


ارتباط زمین‌های مختلف

اگر وصل کردن زمین‌های مختلف موجب بروز خطراتی می‌شود که در موقع جدا کردن آنها وجود ندارد، بهتر است زمین‌ها از هم جدا باشند.

VDE حداکثر اختلاف سطح تماسی درازمدت را در تأسیسات با اختلاف سطح زیاد، ۱۲۵ ولت و در تأسیسات با فشار کم، ۶۵ ولت تعیین کرده است.


(الف) اتصال زمین در مراکز نیرو که انرژی را فقط با فشار زیاد انتقال می‌دهند و شبکه فشار کم آن فقط برای مصرف داخلی خود نیروگاه است

● زمین حفاظتی تأسیسات فشار زیاد و فشار کم بهتر است به هم وصل شوند.

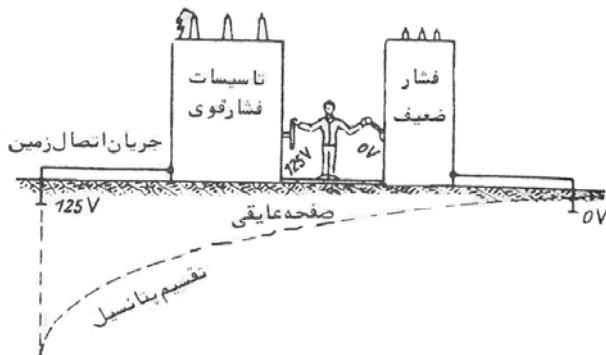


۱۴ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

- زمین حفاظتی تأسیسات فشار زیاد می‌تواند با زمین الکتریکی تأسیسات فشار کم متصل شود و یک واحد را تشکیل دهد به شرطی که تأسیسات فشار کم فقط مصرف داخلی را تامین کند.
- زمین الکتریکی پیچک زمین (سلف پترزن) و یا هر مقاومت دیگری را که به مرکز ستاره وصل است می‌توان به زمین حفاظتی تأسیسات وصل کرد، مشروط بر این که ولتاژ میل زمین در موقع اتصال زمین شبکه و عبور جریان از پیچک از ۱۲۵ ولت تجاوز نکند.
- زمین الکتریکی تأسیسات فشار زیاد را نمی‌توان با زمین الکتریکی تأسیسات فشار کم به یکدیگر وصل کرد، مگر اینکه شرایط ۲ و ۳ منظور شده باشد.
- ب) اتصال زمین نیروگاه یا تبدیل‌گاه کوچک با تأسیسات مصرف داخلی و مصارف شهری کمتر از یک کیلو ولت
- اگر طرف فشارقوی ترانسفورماتور به شبکه کابلی به نسبت گستردگی متصل باشد و غلاف فلزی کابل فشارقوی دارای ضریب هدایت الکتریکی نسبتاً زیاد باشد و این غلاف به طور مستقیم با زمین در تماس باشد. به عبارت دیگر در صورتی که کابل فاقد پوشش خارجی از عایق PVC، قیروگونی و یا هر نوع دیگری باشد، می‌توان در این پست از یک زمین مشترک استفاده کرد.

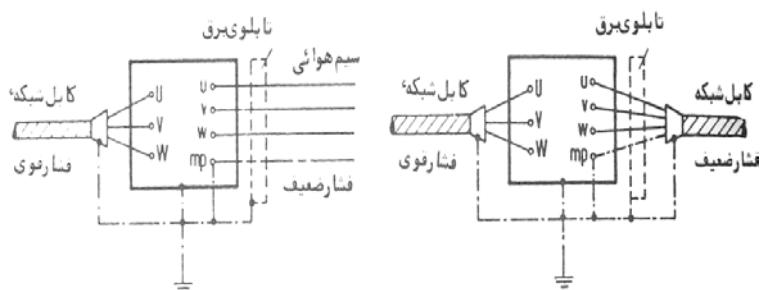


حفاظت الکتریکی با اتصال زمین / ۱۵

● اگر شبکه فشارقوی از کابل و سیم هوایی تشکیل شده باشد و تمام کابل‌های طرف فشارقوی مربوط به پست ترانسفورماتور، قادر روکش خارجی از عایق باشد و غلاف فلزی آن که پوسته خارجی کابل را تشکیل می‌دهد نیز دارای هدایت الکتریکی مناسب باشد، می‌توان از یک زمین مشترک برای حفاظت تأسیسات استفاده کرد. به شرط آن که حداقل دو رشته کابل از سیم هوایی گرفته شده باشد و طول کل کابل‌ها از ۳ کیلومتر کمتر نباشد.

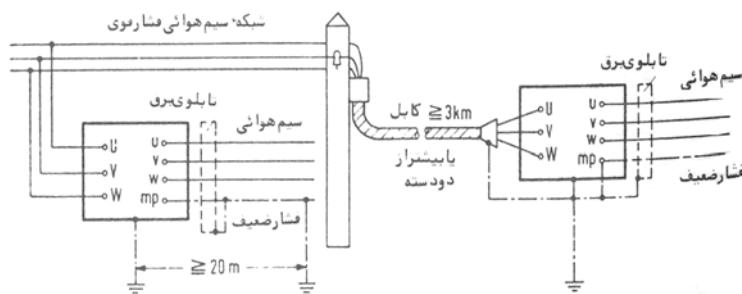


۳) اگر طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور به یک شبکه کابلی گستردگی متصل باشد و تمام کابل‌ها نیز دارای غلاف فلزی (آلومینیومی و سربی) بدون روپوش عایق باشد یا در چنین پستی مجزا کردن زمین حفاظتی و الکتریکی در عمل ممکن نباشد.

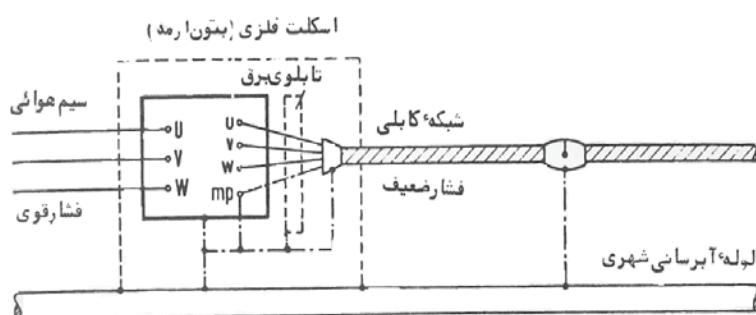

۱۶ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین


- در تمام حالات دیگر پست، باید زمین الکتریکی طرف فشار ضعیف و زمین حفاظتی طرف فشار قوی به طور مجزا تاسیس شود و فاصله بین دو زمین ۲۰ متر کمتر نباشد.

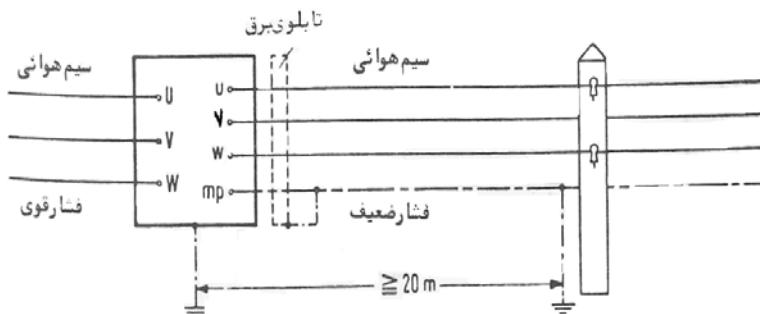

هنگام تأسیس دو زمین مجزا باید به هر ترتیب از اثر متقابل زمین‌ها بر یکدیگر جلوگیری کرد.

در این گونه موقع از دو روش ساده زیر استفاده می‌شود:


- استفاده از کابل با روپوش عایقی به طول ۲۰ متر از محل ترانسفورماتور و یا در صورتی که کابل دارای غلاف فلزی خارجی است، کابل به طول حداقل ۲۰ متر از داخل لوله عایقی (لوله سفالی لعاددار) عبور داده می‌شود.

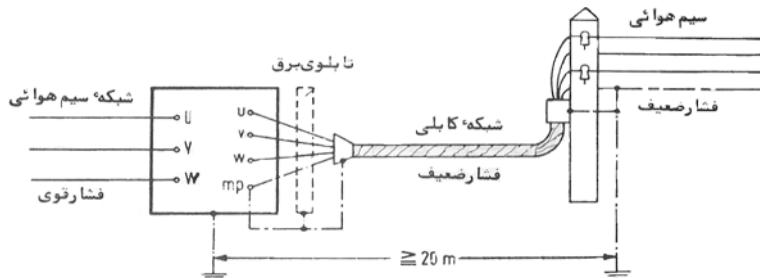

- در صورتی که روکش کابل طرف فشار ضعیف، فلزی باشد، باید سرکابل و غلاف فلزی کابل را جزئی از زمین حفاظتی دانست و به زمین حفاظتی طرف

حفاظت الکتریکی با اتصال زمین / ۱۷


فشارقوی وصل کرد و زمین الکتریکی طرف فشار ضعیف را حداقل ۲۰ متر دورتر از انتهای کابل تأسیس کرد.

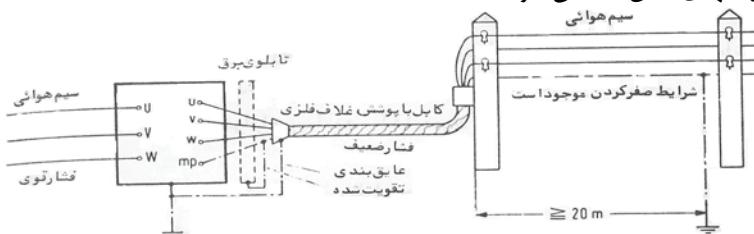

در این حالت باید سیم زمین تابلوها و سیم زمین سرکابل‌ها نسبت به هم عایق شوند تا ارتباط آنها در موقع عبور جریان اتصال زمین قطع باشد. اصطلاحاتی که در اتصال زمین به کار می‌رود:

- (۱) زمین
- (۲) میل زمین (زمین کننده)
- (۳) زمین همسطح
- (۴) میل فرمان
- (۵) سیم زمین
- (۶) شین زمین
- (۷) تا سیسات زمین
- (۸) اتصال زمین

۱- سیم زمین ۲- شین زمین ۳- شین زمین عایق شده ۴- میل ۵- مقاومت گسترده زمین ۶- سطح هموار

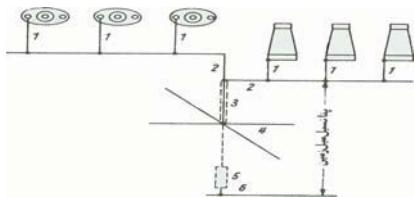

انواع مقاومت‌های زمین

● مقاومت مخصوص زمین

مقاومت مخصوص زمین عبارت است از مقاومت یک متر مکعب از زمین به ابعاد (۱ متر × ۱ متر × ۱ متر) که بین دو الکترود صفحه‌ای سنجیده شده باشد. واحد آن $\Omega \text{m} = \Omega \text{m}^2/\text{m}$ است.

۱۸ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱	نوع زمین	مرداب و زمین باتلاقی	خاک رس زمین مزروعی	ماسه نرم مرطوب	شن مرطوب	ماسه یا شن خشک	زمین سنگلاخ
۲	مقاومت مخصوص	۳۰	۱۰۰	۲۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰

● مقاومت گسترده میل زمین

عبارت است از مقاومت زمین بین میل زمین نقطه ای از زمین هموار بر حسب اهم بنابراین مقاومت گسترده زمین بستگی به نوع زمین و نوع میل و طرز قرار گرفتن آن در زمین دارد. جدول زیر حد متوسط مقاومت گسترده میل زمین را برای میل های نرمال ذکر شده در قبل و مقاومت مخصوص $\Omega m^{100} p =$ نشان

می دهد.

تبصره ۱: تغییرات جزئی در ابعاد میل در مقاومت گسترده میل زمین بی تأثیر است.

I	I	Ó	Ö	Ò	Ú	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
I	EŞLENDİRME	ÝREKLÝR	ÝREKLÝ Ü	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ	ÝREKLÝ
		10m 25m 50m 100m	1m 2m 3m 5m	0.5m * 1m 1m * 1m								

تبصره ۲: در صورتی که مقاومت مخصوص زمین p باشد می توان مقاومت گسترده میل زمین را با ضرب کردن اعداد جدول فوق در نسبت مقاومت مخصوصها به دست آورد.

● مقاومت زمین


عبارت است از مقاومت گسترده زمین به اضافه مقاومت سیم زمین

ولتاژ های مختلف هنگام عبور جریان از میل زمین

● اختلاف سطح میل

عبارت است از ولتاژی است که ضمن عبور جریان از زمین کننده بین میل و زمین هموار (همسطح) به وجود می‌آید.

● اختلاف سطح زمین عبارت است از اختلاف پتانسیل هر نقطه از زمین بین زمین همسطح و میل زمین.

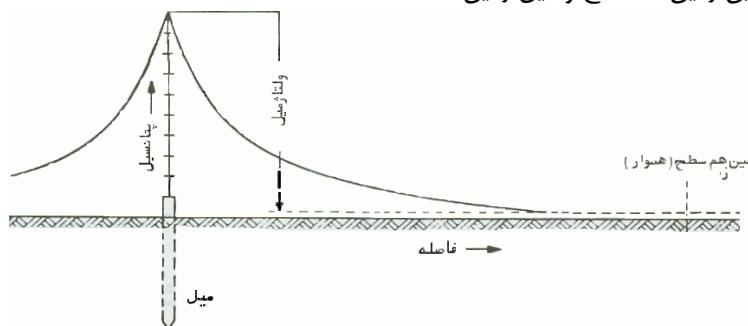

● اختلاف سطح تماسی


عبارت است از قسمتی از ولتاژ میل که توسط انسان برداشت می‌شود. به طوری که قسمتی از جریان زمین در اثر این ولتاژ از دست و پا (بطور افقی در حدود یک متر) یا بین دو دست عبور می‌کند.

● اختلاف سطح قدم

عبارت است از قسمتی از ولتاژ میل که توسط فاصله دوپا (تقرباً یک متر) برداشت می‌شود، به طوری که قسمتی از جریان زمین در اثر این ولتاژ از بدن انسان یا حیوان بین دو پا بسته می‌شود.



۲۰ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

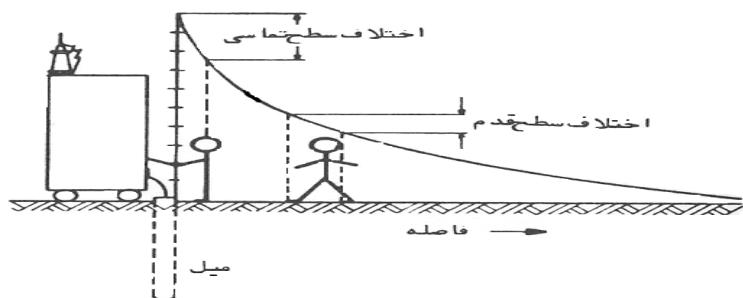


انواع میل

الف - میل سطحی

میل سطحی تشکیل شده از یک یا چند مفتول یا تسمه یا طناب فولادی روی انود (آهن سفید) که در عمق کم (در حدود ۰/۵ تا ۱ متر) در زمین دفن می‌شود. طول یا ابعاد میل سطحی بستگی به مقدار مقاومت گسترده مورد نیاز دارد. مقاومت گسترده میل سطحی (خطی) را می‌توان در شرایطی که زمین تا سطح میل یخ زده باشد از رابطه زیر به دست آورد.


$$R = \rho / (\pi * L) * \ln (2L/d)$$

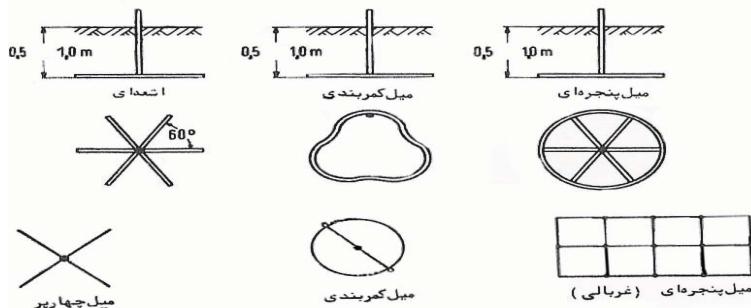

- نکته ۱ : در صورتی که درجه حرارت زمین در محل میل بزرگتر از صفر باشد، مقاومت گسترده میل متناسب با طول میل در حدود ۴۰ تا ۲۰ درصد کم می‌شود.
- نکته ۲ : میل سطحی بهتر است کاملاً صاف و افقی در زمین قرار گیرد و در

حافظت الکتریکی با اتصال زمین / ۲۱

صورتی که میل دارای انشعاب‌هایی می‌باشد (مثل پنجه ای) باید به منظور جلوگیری از اثر متقابل اشعه‌ها بر یکدیگر زاویه بین اشعه‌ها از ۶۰ درجه کمتر نشود. به عبارت دیگر تعداد اشعه‌ها نباید از ۶ عدد تجاوز کند. در پست‌های فشارقوی آزاد از ۴ اشعه با زاویه ۹۰ درجه استفاده می‌شود.

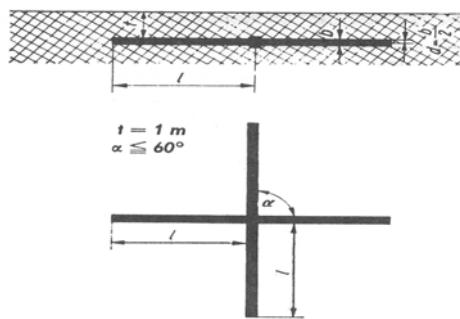

در این صورت مقاومت
گستردہ میل برابر است با :


$$R = \rho / (4 * \pi * L)$$

$$((\ln(4L/d)) + 1.75)$$

ب - میل عمقی

● میل میله ای

میل میله ای تشکیل شده از یک میله، لوله یا هر پروفیل دیگر از آهن سفید که به طور عمودی در زمین کوبیده می‌شود و طول و تعداد آن بستگی به مقاومت گستردہ لازم دارد.

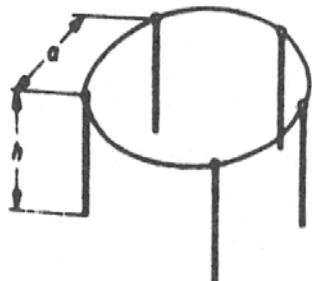


مقادیر گستردہ یک میل میله ای
برحسب اهم برابر است با :

$$(R = (\rho / 2\pi h) * \ln(4h/d))$$

 h طول میل بر حسب متر
 d قطر لوله یا مفتول بر حسب
 متر


برای کوچک کردن مقاومت گستردہ میل می‌توان از ترکیب چند میل استفاده کرد. فاصله میل‌ها به منظور جلوگیری از اثر متقابل آنها بهتر است از دو برابر طول میل کوچکتر نشود

بخاطر اثر متقابل میل‌ها بر یکدیگر بهطور دقیق صدق نمی‌کند و همانطور که شکل فوق نشان می‌دهد هر چه فاصله میل‌ها بزرگ‌تر باشد، اثر متقابل میل‌ها کمتر می‌شود. در صورتی که خاک زمین اطراف میل از نظر رطوبت و هدایت مساعد و مناسب نباشد بهتر است از لوله‌های سوراخ دار و سالی یک یا چند بار با محلول رقیق سودا (جوش شیرین) پر شود.

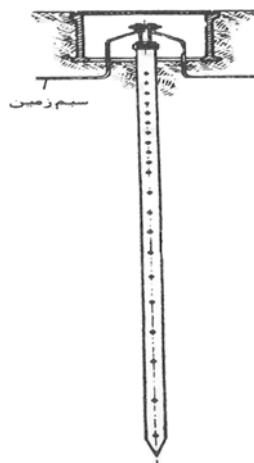

● میل صفحه‌ای

میل صفحه‌ای از ورق آهن روی انود (آهن سفید) به ضخامت ۳ میلی‌متر تشکیل شده و به طور عمودی در زمین دفن می‌شود. ابعاد آن متناسب با مقاومت گستردگی لازم 1×1 متر و یا 0.5×0.5 متر است.

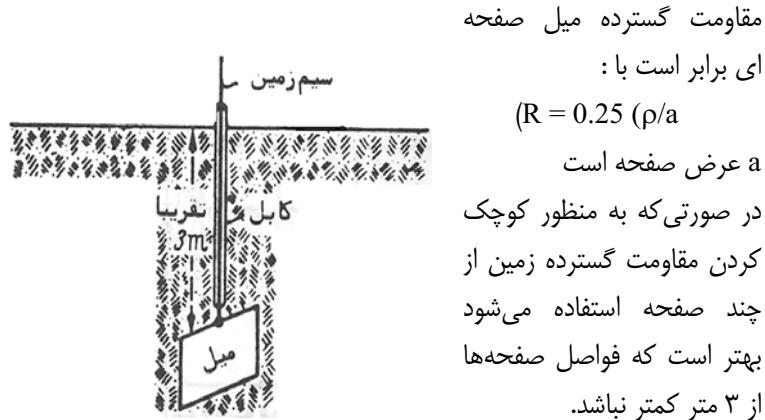

مقاومت گستردگی میل صفحه ای برابر است با :

$$(R = 0.25) (\rho/a)$$

a عرض صفحه است در صورتی که به منظور کوچک کردن مقاومت گستردگی زمین از چند صفحه استفاده می‌شود بهتر است که فواصل صفحه‌ها از ۳ متر کمتر نباشد.

حفاظت الکتریکی با اتصال زمین / ۲۳

جدول زیر حداقل ابعاد میل‌های مختلف را طبق پیشنهاد VDE نشان می‌دهد.

مس	آهن مس انود	آهن مس انود	جنس	
			میل	نوع میل
تسممه با مقطع و با حداقل 50mm^2 ضخامت 2mm طنابی 35mm^2	50Mm^2	تسممه با مقطع و ضخامت 100mm^2 حداقل 3mm سیم طنابی 95mm^2	سطحی	
تسممه با مقطع و با حداقل 50mm^2 ضخامت 2mm طنابی 36mm^2 لوله مسی 30×3	فولاد به قطر پوشش 15mm مس $2/5\text{mm}$	لوله فولادی ۱ L.65.65. پروفیل L6 پروفیل T6 و پروفیل‌های مشابه		عمقی
2mm به ضخامت	----- -	3mm به ضخامت		صفحه‌ای



سنجهش مقاومت گستردگی زمین

مقاومت گستردگی زمین با آنچه که از راه محاسبه به دست آمده است به علت مشخص نبودن دقیق مقاومت مخصوص زمین، کم و بیش متفاوت خواهد بود. مدار داخلی یکی از دستگاه‌های سنجهش مقاومت زمین را که با روش کمپنزاشیون یا برابری کار می‌کند. می‌توان با کمک یک آمپریتر و یک ولت متر بشرطی که مقاومت ولتمتر خیلی زیاد باشد (حداقل 10 برابر مقاومت گستردگی سوند زمین) مقاومت گستردگی میل زمین را سنجید. برای این منظور بهترین وسیله، ولتمتر الکترونی است.

مقاومت گستردگی میل زمین برابر است با :

٢٤ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین


$$RA = U/I$$

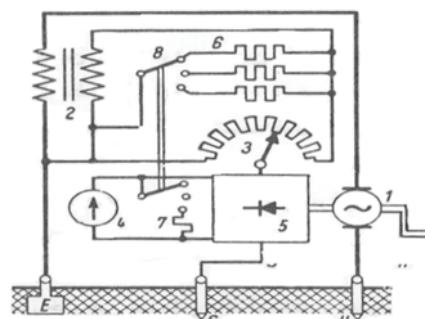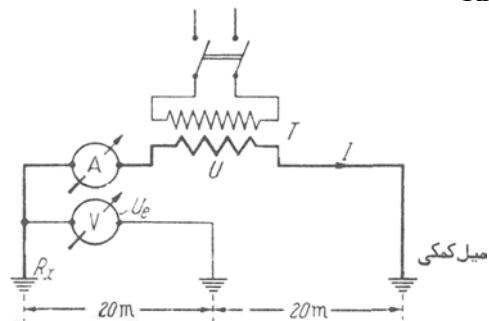

سنجهش مقاومت مخصوص زمین

مقاومت مخصوص زمین به ترکیبات زمین و رطوبت نقاط مختلف زمین بستگی دارد. چندین سنجهش در نقاط مختلف زمین انجام گیرد و از نتایج حاصل میانگین گرفته شود. باید سنجهش در زمانی انجام گیرد که زمین به علت بارندگی یا دلایل دیگر خیس و یا مرطوب نشده باشد.

حفاظت الکتریکی با اتصال زمین / ۲۵

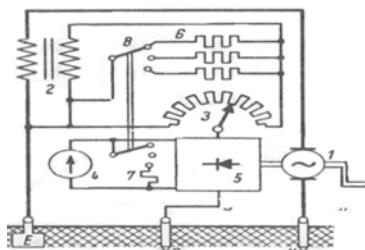


پس از کوبیدن میل مثلاً در عمق ۱ تا ۲ متر مقاومت گستردگی آن را توسط پل مخصوص می سنجیم و به کمک رابطه محاسبه می شود.

$$\rho = (R \cdot 2\pi \cdot L) / (\ln(4L/d))$$

پس از انجام مراحل فوق با دیاگرام شکل زیر


مقاومت مخصوص زمین تعیین می شود.

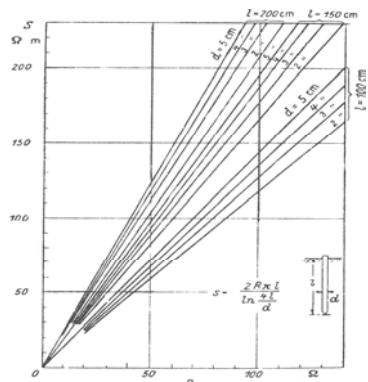

- محاسبه مقاومت الکترود نیم کره برای محاسبه مقاومت بین الکترود و زمین می توان از این رابطه استفاده کرد:

$$R = \rho / (2\pi a)$$

- محاسبه مقاومت الکترود میله ای

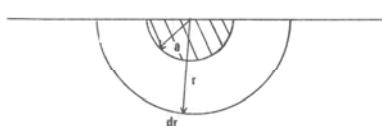


برای محاسبه از فرمول تقریبی که با تجربه نیز وفق می دهد استفاده می کنیم.

۲۶ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین


مقاومت میله‌ای به شعاع r متر که L متر در زمین با مقاومت ویژه ρ فرو رفته شده برابر است با:

$$R = 2.05 (\log(2L/r) * (\rho / 2\pi L))$$

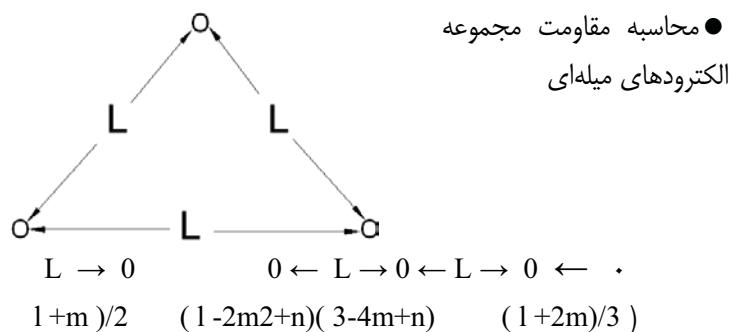


و m در ضرایب بالا به شرح زیر هستند

$$\begin{aligned} m &= \ln x / \ln(1/r) & x &= (1+L)/L \\ &= \ln y / \ln(1/r) & y &= (1+2L)/2L \end{aligned}$$

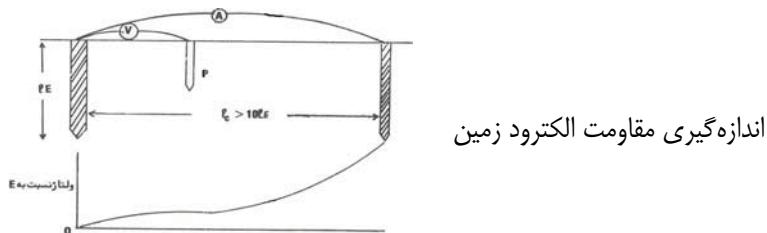

صفر کردن

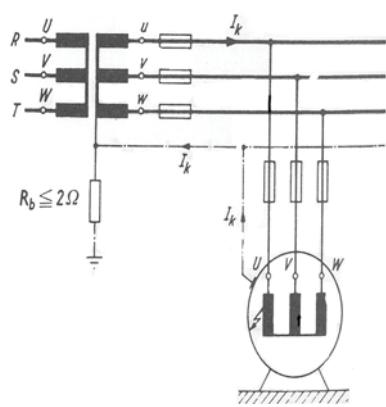

برای قطع سریع و مطمئن فیوز، باید جریان اتصال کوتاه حداقل $2/5$ برابر جریان نامی فیوز باشد. صفر کردن به طور کلی به خاطر جلوگیری از پتانسیل گرفتن بدنه فلزی ماشین‌آلات برقی در اثر اتصال بدنه است. قطع جریان تنها کافی نیست، بلکه باید ولتاژ قطع گردد، از این جهت باید سیم صفر فاقد فیوز باشد.

شرایط صفر کردن

الف- شرط اول

قطع سیم‌ها باید به گونه‌ای محاسبه و تعیین شوند که هنگام اتصال کوتاه بین یک فاز و سیم صفر دست‌کم جریانی معادل $2/5$ برابر جریان نامی نزدیکترین فیوز به محل اتصالی از مدار عبور کند. در شبکه‌های سه فاز با اختلاف سطح نامی تا $220/127$ ولت، در صورتی که قطع سیم فاز از $1/6$ برابر سیم صفر تجاوز نکند، قطع فیوز لازم نیست.

۲۸ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

● جریان نامی فیوز: $I_k \leq 2.5 I_n$

I_k = ولتاژ جریان رسان / مقاومت مدار

جریان اتصال کوتاه

● جریان اتصال کوتاه در یک شبکه شهری با اختلاف سطح ۳۸۰/۲۲۰ ولت


✓ مقاومت اهمی سیم بستگی به مقطع و جنس سیم دارد

✓ طول سیم و مقاومت سلفی سیم بستگی به فاصله سیمها و قطر آنها دارد.

$$L = L (0.92 * \log(D/(D/2)) + 0.1) * 10^{-3} H$$

L طول سیم بر حسب کیلومتر از محل تغذیه تا محل اتصالی D فاصله سیمها از یکدیگر بر حسب سانتیمتر d قطر سیم بر حسب سانتیمتر مقاومت اندوکتیو برای فرکانس ۵۰ هرتز

$$X = WL = 2\pi f * L = 314L$$

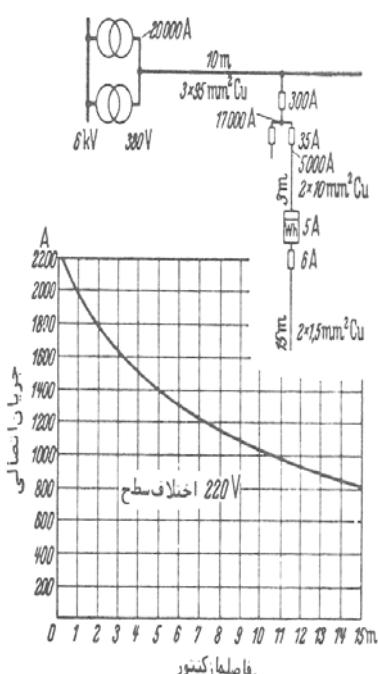


● برای جلوگیری از ازدیاد بیش از حد ولتاژ تماسی، سیم صفر در انتهای خط نیز مجدداً زمین می‌شود. در این صورت جریان I_k در محل اتصال بدنه

برابر است با :

$$I_k = U / ((\sqrt{3}) (RL + [R_0 (R_{b1} + R_{b2})] / (R_0 + R_{b1} + R_{b2})))$$

حفاظت الکتریکی با اتصال زمین / ۲۹

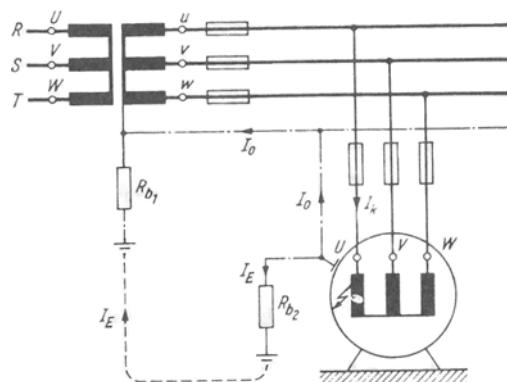


ب - شرط دوم

سیم صفر باید حتماً زمین شود و محل زمین شدن سیم صفر نیز باید در نزدیکی پست ترانسفورماتور باشد.

جريان اتصال زمین را با شرایط زیر محدود کنیم:

- برای جلوگیری از خطرات اتصال زمین باید از اتصال زمین حفاظتی که در ارتباط با سیم صفر نیست خودداری شود.
- برای این که اتصال زمینی روی مقاومت کوچک زمین به وجود نیاید، باید زمین‌های خوب مثل لوله کشی آب شهری با سیم صفر متصل شود.

ج - شرط سوم

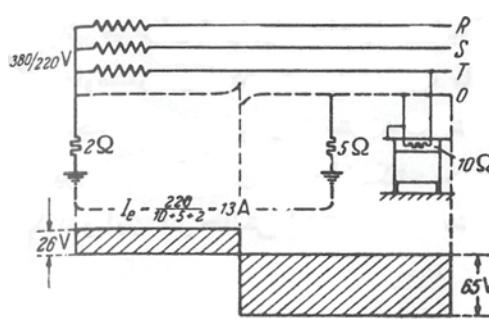

هنگام کشیدن سیم
صفر باید مانند سیم فاز
دقت کافی به عمل آید.
زیرا در صورت قطع
شدن سیم صفر همیشه
ولتاژ تاماسی در سیم
صفر ایجاد می‌شود که

٣٠ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

بسته به محل قطع شدن ممکن است خطرناک باشد.

محل‌های مختلف قطع شدگی عبارتند از :

- (۱) قطع سیم صفر بین دو زمین
- (۲) قطع سیم صفر بعد از آخرین زمین
- (۳) قطع سیم صفر و تماس با سیم فاز

● قطع سیم صفر بین دوزمین

در این حالت اختلاف سطح تماسی بستگی دارد:

اولاً : به مقاومت دستگاهی که هنگام وصل کلید بین سیم صفر و سیم فاز قرار دارد.


ثانیاً : به مقاومت زمین الکتریکی در پست ترانسفورماتور.

ثالثاً : به مقاومت زمین الکتریکی در نقطه دیگر از سیم صفر که زمین شده است.

● قطع سیم صفر بعد از آخرین زمین

در این حالت، ایجاد اختلاف سطح تماسی زیاد خیلی

نامساعد است. زیرا اختلاف سطح سیم فاز از طریق

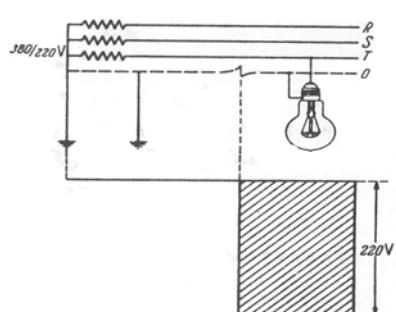


صرف کننده یک فاز مثل لامپ، بویین ولتاژ کنتور و غیره به سیم صفر منتقل می‌شود.

● قطع سیم صفر و تماس با سیم فاز

این حالت بدترین و خطرناک‌ترین
حالتهای ممکن است.

زیرا اگر انتهای سیم صفر قطع شده به سیم فاز برخورد کند اختلاف سطح تماسی بسیار خطرناکی در سیم صفر به وجود می‌آید.

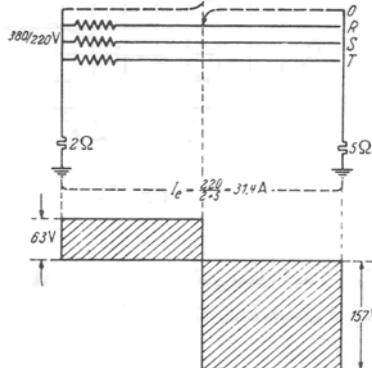


برای جلوگیری از این پیش آمد خطرناک باید در سیم‌کشی هواپی همیشه سیم صفر زیر سیم‌های فاز قرار گیرد. با توجه به این که در شبکه سه فاز چهار سیمه سیم صفر نازکتر از سیم‌های فاز انتخاب می‌شود، امکان پاره شدن سیم صفر نیز به مراتب بیشتر از

سیم‌های فاز است برای جلوگیری از خطرات قطع شدگی سیم صفر باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

- سیم صفر تحت نیروی کشش زیاد قرار نگیرد و ارتباط سیم توسط بسته‌های مطمئن و محکم صورت گیرد.
در موقع قطع سیم صفر باید بالا فاصله سیم‌های فاز نیز توسط کلید یا فیوز و غیره قطع شوند.

- سیم صفر علاوه بر پست ترانسفورماتور در چند نقطه دیگر نیز زمین شود.

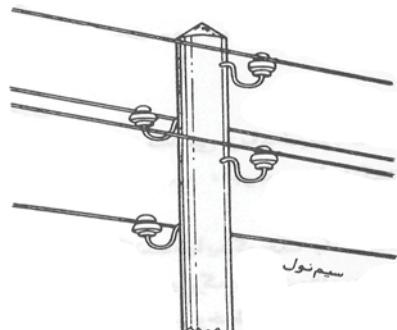

٣٢ / حفاظت الکتریکی با اتصال زمین

مقاومت زمین الکتریکی در این انشعاب‌ها می‌تواند در حدود ۵ اهم باشد که توسط زمین سطحی در حدود ۵۰ متر میسر است.

- سیم صفر در سیم کشی هوایی همیشه در زیر سیم‌های فاز قرار گیرد.
- تا حد امکان، تقسیم بار به طور متعادل انجام شود.

منابع:

1. Electrical Safety Manual - 2002 edition, Association for the Advancement of Medical Instrumentation,
2. ElectricalSafety-LowVoltage,
<http://www.penticton.ca/electrical/ElectricalSafety-LowVoltage.pdf>
3. ElectricalSafety-HighVoltage
<http://www.penticton.ca/electrical/ElectricalSafety-HighVoltage.pdf>
4. Electrical Safety-Injuries
<http://www.penticton.ca/electrical/ElectricalSafety-Injuries.pdf>
5. <http://www.cdc.gov/niosh/pdfs/02-123.pdf>
6. <http://www.hse.gov.uk/pubns/indg231.pdf>
7.
<http://www.eh.doe.gov/techstds/standard/hdbk1092/hdbk1092.pdf>
8. Fire_Electrical_Safety_Guide
http://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/electrical_safety.pdf
9. <http://www.egr.msu.edu/eceshop/pdf/safety.pdf>
10. <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-123/pdfs/02-123.pdf>
11. <http://www.osha.gov/Publications/osha3075.pdf>

۲۰- آئین نامه‌های حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی،

چاپ پنجم، تهران ۱۳۸۵



سیستم حفاظت زمین یک روش مناسب برای جلوگیری از برق گرفتگی افراد هنگام تماس با بدنه برقدار یک دستگاه است. در چنین شرایطی میزان جریانی که از بدن عبور خواهد کرد، خیلی کمتر از حد خطرناک خواهد بود و به فردآسیبی نخواهد رسید.

